GRÚAS EUGENIO

GROVE GMK 5100

DIAGRAMA DE ALCANCES

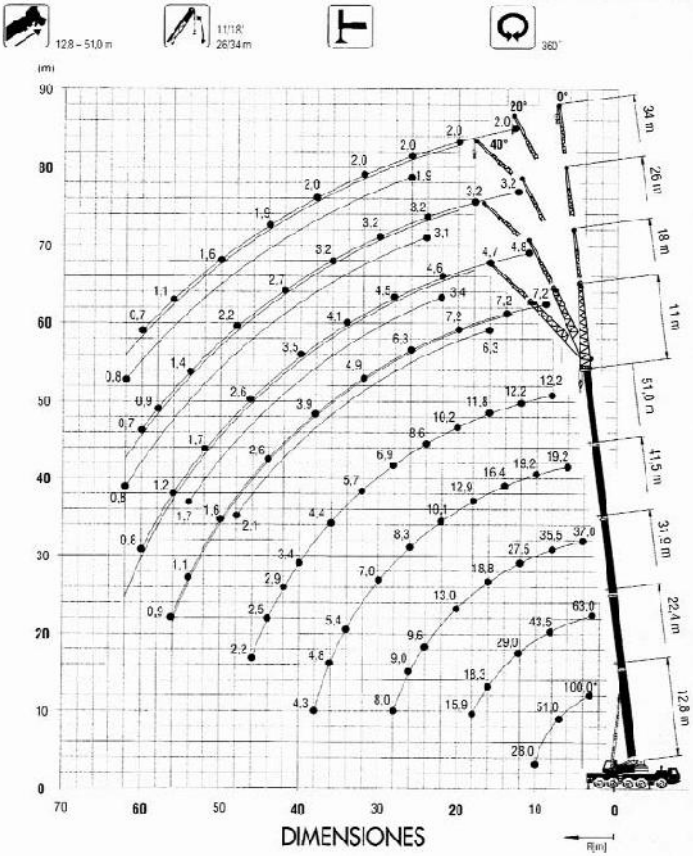

DIMENSIONES

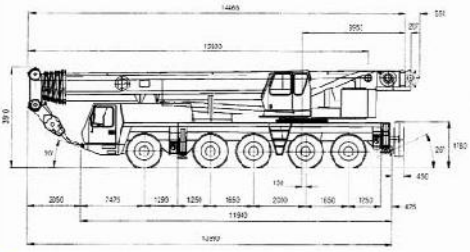

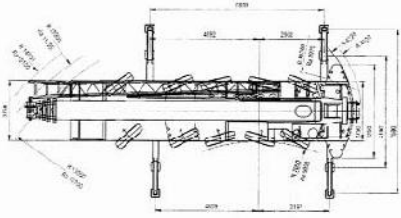

Servicio Permanente 902 498 499

GRÚAS EUGENIO

GROVE GMK 5100

TABLAS DE CARGA PLUMA TELESCOPICA

85%

m	12,8	17,8	22,4	27,1	31,9	36,7	41,5	46,2	51,0
3,0	100,0	87,0	63,0						
4,0	82,5	78,5	63,0	55,0	40,5				
5,0	72,0	69,0	63,0	55,0	40,5	28,5			
6,0	63,5	61,5	59,0	55,0	40,5	28,5	21,0		
7,0	56,0	55,0	53,0	51,5	40,5	28,5	21,0	15,2	
8,0	49,0	49,5	48,0	47,5	39,0	28,5	21,0	15,2	13,4
9,0	41,5	45,0	43,5	43,0	36,5	27,5	21,0	15,2	13,4
10,0	30,5	41,0	40,0	39,5	34,5	26,0	21,0	15,2	13,4
11,0		35,5	34,5	35,5	32,0	24,0	20,5	15,2	13,4
12,0		31,0	31,5	31,0	30,0	22,5	19,5	15,2	13,4
13,0		27,5	27,5	27,0	28,0	21,0	19,0	15,1	13,4
14,0		25,0	24,5	24,0	25,0	19,8	18,0	15,9	13,4
15,0			22,0	22,5	22,5	18,6	16,9	15,2	13,2
16,0			19,8	21,0	23,5	17,3	15,7	14,4	13,0
18,0			17,3	17,3	19,9	15,7	14,2	13,1	12,0
20,0				14,7	14,3	13,8	12,7	11,8	11,2
22,0				12,5	12,2	12,8	11,2	10,5	10,3
24,0				10,3	13,6	11,1	10,1	9,7	9,4
26,0					9,9	9,7	9,1	8,8	8,5
28,0					8,9	8,4	8,3	7,8	7,6
30,0						7,4	7,7	6,7	6,7
32,0						6,5	6,8	6,3	6,3
34,0							6,0	6,0	5,5
36,0							5,3	5,3	4,9
38,0							4,7	4,7	4,3
40,0								4,1	3,7
42,0								3,6	3,2
44,0									2,8
46,0									2,4

%	T1	T2	T3	T4						
T1	0	0	50/0/0/0	50/0/0/0	50/0/0	50/0/0	0/50/100	50/0/50/100	50/100	100
T2	0	0	0/50/0/0	50/50/0/0	50/50/0	50/50/0	50/50/50	50/100/100/100	100/100	100
T3	0	0	0/0/50/0	0/50/50/0	50/50/50	50/50/100	100/50/50	100/100/100/50	100/100	100
T4	0	0	0/0/0/50	0/0/50/100	0/50/100	50/100/100	100/100/50	100/100/50/50	100/50	100

* Overrear each legs as given per specification
Longitudinal ballast is required additional counterweight. Regulation is related to stability. Capacity of lifting. - 90 - permanent equipment is necessary. Capacity of elevation - 90 The requirement is minimal.

TABLAS DE CARGA CON PLUMIN LATERAL

m / m	46,2 / 34					51,0 / 34				
	5°	20°	40°	* 5° - 20°	* 20° - 40°	5°	20°	40°	* 5° - 20°	* 20° - 40°
13,0	2,8					2,2				
14,0	2,8					2,2				
15,0	2,8					2,2				
16,0	2,8					2,2				
18,0	2,8					2,2				
20,0	2,8	2,8		2,8		2,2	2,2		2,0	
22,0	2,8	2,8		2,5		2,2	2,2		2,0	
24,0	2,8	2,8	2,4	2,5	2,2	2,2	2,2		2,0	
26,0	2,8	2,8	2,4	2,5	2,2	2,2	2,2	2,0	2,0	1,9
28,0	2,8	2,8	2,3	2,5	2,1	2,2	2,2	2,0	2,0	1,8
30,0	2,8	2,7	2,3	2,5	2,1	2,2	2,2	2,0	2,0	1,8
32,0	2,8	2,6	2,3	2,4	2,1	2,2	2,2	2,0	2,0	1,8
34,0	2,7	2,6	2,3	2,3	2,1	2,2	2,2	2,0	2,0	1,8
36,0	2,6	2,5	2,2	2,3	2,0	2,2	2,2	2,0	2,0	1,8
38,0	2,5	2,4	2,2	2,2	2,0	2,2	2,2	1,9	2,0	1,8
40,0	2,4	2,3	2,1	2,1	1,9	2,2	2,2	1,9	2,0	1,8
42,0	2,4	2,3	2,1	2,1	1,9	2,2	2,1	1,9	2,0	1,7
44,0	2,3	2,2	2,0	2,0	1,8	2,1	2,1	1,9	1,9	1,7
46,0	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7
48,0	2,1	2,1	1,9	1,9	1,8	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7
50,0	2,0	2,0	1,9	1,8	1,7	1,8	1,8	1,8	1,6	1,6
52,0	1,7	1,9	1,9	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,5	1,5
54,0	1,5	1,7	1,8	1,5	1,6	1,5	1,6	1,6	1,4	1,4
56,0	1,3	1,4	1,6	1,2	1,3	1,2	1,4	1,4	1,1	1,3
58,0	1,2	1,2	1,4	1,1	1,1	1,0	1,2	1,3	0,9	1,1
60,0	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	0,8	1,0	1,2	0,7	0,9
62,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9		0,7	0,9		
64,0	0,8	0,9	0,9	0,7	0,8					
66,0		0,7	0,8							

%	T1	T2	T3	T4				
T1				100/50				100
T2				100/100				100
T3				100/100				100
T4				50/100				100

* Lifting under load, Utiler Teilast wippter, Inclination sous charge, Angulación con carga

Servicio Permanente 902 498 499