

PLATAFORMAS DE PLUMA ARTICULADA

INFORMACIÓN PRELIMINAR

HA 28 PX HA 32 PX



- Alcance hasta 21,30 m
- Punto de articulación 11,35 m
- 4 Ruedas motrices y directrices
- Altura al suelo 37 cm
- Bloqueo diferencial hidráulico
- Ejes extensibles y oscilantes

ISO 9001
GRUPO
PINGUELY
HAULOTTE



ARTICULADAS



VERTICALES



TELESCÓPICAS



TIJERAS



PLATAFORMAS REMOLCABLES

Haulotte®


ACCESO AL ESPACIO

HA 28 PX HA 32 PX

Plataformas de pluma articulada

Ventajas Haulotte®

- 2 Alturas de trabajo 28 y 32m.
- Punto de articulación 11,35 m
- Bloqueo diferencial hidráulico y una altura al suelo de 37cm. permitiendo un uso todo terreno.
- Pendiente máxima de 45%
- Rotación de la torreta 360° en continuo
- Una productividad aumentada gracias a los mandos totalmente proporcionales y simultáneos.
- Control de carga en la cesta
- Una accesibilidad optimizada gracias al pendular con movimiento vertical positivo y negativo (140°)
- Rotación cesta hidráulica de 180°.
- Robusta, fiable y fácil de mantener

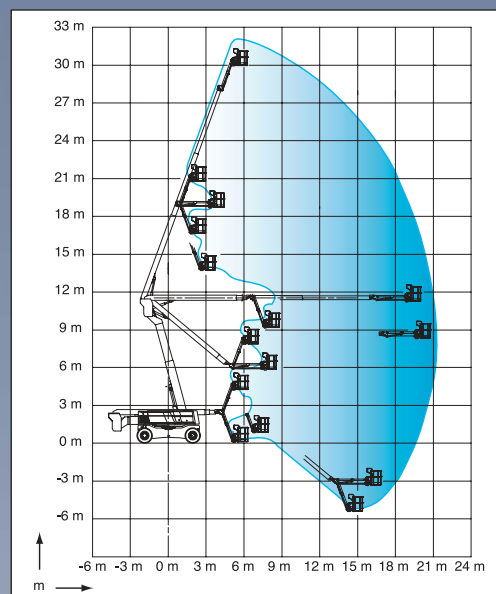

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- 4 ruedas motrices y directrices
- 2 ejes extensibles
- Ejes oscilantes
- Motor abatible facilitando su mantenimiento
- Control de inclinación 5°
- Baterías de arranque 12 V
- Grupo de seguridad eléctrica
- Sistema de bajada de emergencia desde la cesta.
- Puesta en rueda libre
- Contador de horas
- Bloqueo mecánico de orientación de la torreta
- Anillas de remolque y elevación

OPCIONES Y ACCESORIOS

- Motor gasolina/gas
- Generador 3.3Kw para uso de herramientas eléctricas en cesta
- Toma eléctrica en cesta 230V/115V-16^a
- Kit anti-chispas
- Kit de entorno hostil
- Aceite hidráulico bio-degradable
- Sonido de traslación
- Girofaro
- Tubo catalizador
- Sistema de arranque codificado



┌ DISTRIBUIDO POR ┐



CARACTERÍSTICAS

	HA 28 PX	HA 32 PX
Altura de trabajo	28 m	32 m
Altura plataforma	26 m	30 m
Alcance máximo	16,30 m	21,30 m
Punto de articulación	11,35 m	11,35 m
Capacidad máxima	250 kg	250 kg
Abatimiento pendular	140° (+70° / -70°)	
Largo	11,20 m	11,20 m
Ancho	2,50 m	2,50 m
Ancho (ejes desplegados)	3,30 m	3,30 m
Altura replegada	2,80 m	2,80 m
Distancia entre ejes	3,50 m	3,50 m
Altura al suelo	37 cm	37 cm
Dimensiones plataforma	2,44 m x 0,8 m	2,44 m x 0,8 m
Largo transporte	8,90 m	8,90 m
Altura transporte	3,30 m	3,30 m
Alcance trasero	0,50 m	0,50 m
Velocidad de traslación	5 km/h	
Radio de giro exterior	5,10 m	5,10 m
Rotación hidráulica torreta (continuo)	360°	360°
Rotación cesta hidráulica	180°	180°
Motor	Diesel Perkins	
Pendiente Máxima	45%	
Neumáticos inyectados	445 / 65 - 22,5	
Depósito hidráulico	170 l	170 l
Depósito gasoil	147 l	147 l
Peso	17 000 kg	20 900 kg

Haulotte®

HAULOTTE IBERICA • Avenida de la Constitución n°228 - 28850 Torrejón de Ardoz - Madrid - ESPAÑA • Tel. +34 91 656 97 77 • Fax +34 91 656 97 81 •

e-mail : haulotteiberica@haulotteiberica.com

GRUPO PINGUELY-HAULOTTE - La Péronnière - B.P. 9 - 42152 L'Horme - FRANCE • Tel. +33 (0) 4 77 29 24 24 • Fax +33 (0) 4 77 29 43 95 • e-mail : haulotte@haulotte.com

Web : <http://www.haulotte.com>